


> **NBD2 - NORMALBESCHLAG MIT DACHFOLGE**

Sturzbedarf min. 290 mm, Seitenanschlag Stahlzarge min. 90 mm, Seitenanschlag Aluzarge min. 100 mm

Max. Toröffnung: mit Antrieb - TH

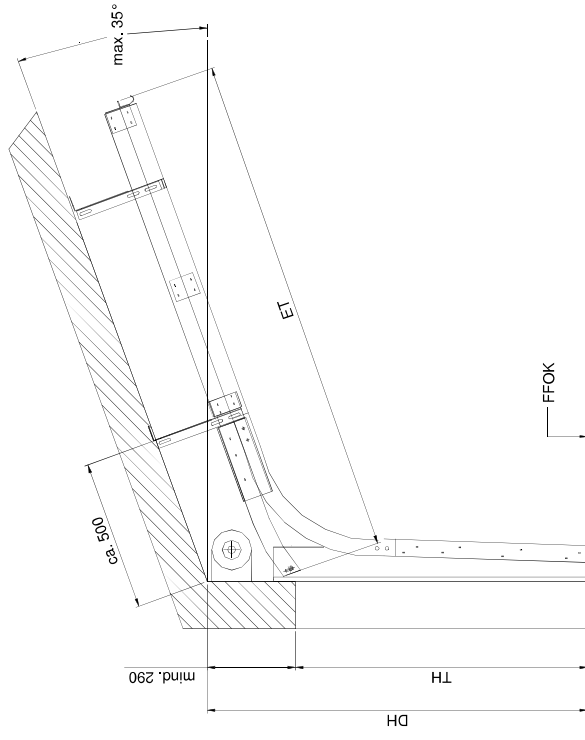

TH	ET
2000	2415
2125	2540
2250	2665
2375	2790
2500	2915
2625	3040
2750	3165
2875	3290
3000	3415

DH = Deckenhöhe, TH = Torhöhe, ET = Einschubtiefe, DL = Durchfahrtslichte, FFOK = fertige Fußbodenoberkante  
Maßangaben in mm