

> NB2 - NORMALBESCHLAG


Sturzbedarf min. 220 mm, **Seitenanschlag Stahlzarge** min. 90 mm, **Seitenanschlag Aluzarge** min. 100 mm

Max. Toröffnung: mit Antrieb bei geschäumten Paneelen TH – 20 mm, ab TB > 4500 gilt TH – 50 mm

mit Antrieb bei ALU Paneelen TH – 50 mm

ohne Antrieb bei geschäumten Paneelen TH – 180 mm

ohne Antrieb bei ALU Paneelen TH – 250 mm

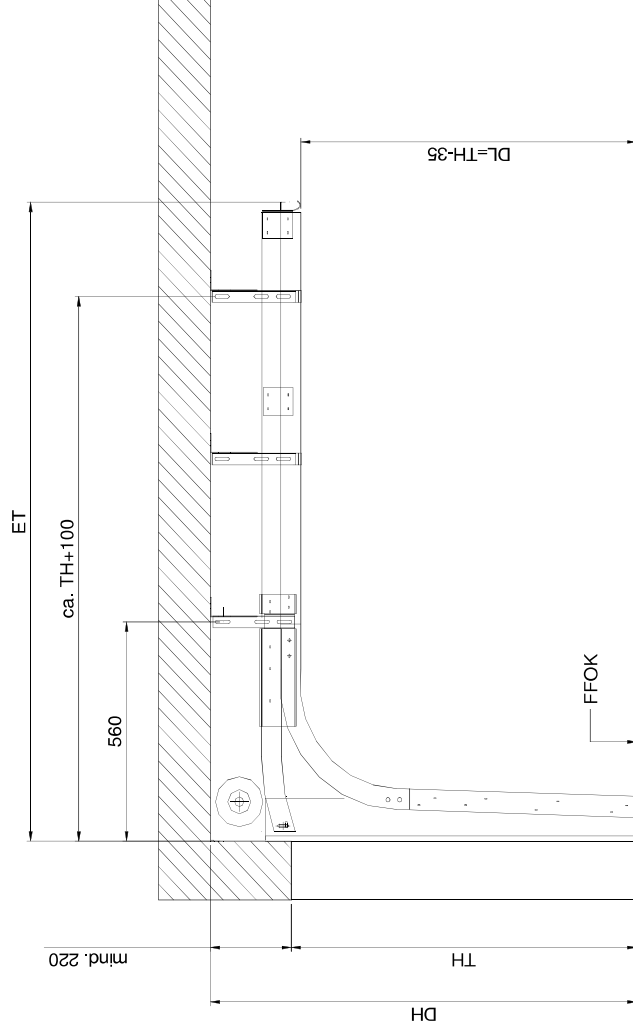

TH	ET
2000	2415
2125	2540
2250	2665
2375	2790
2500	2915
2625	3040
2750	3165
2875	3290
3000	3415

DH = Deckenhöhe, TH = Torhöhe, TB = Torbreite, ET = Einschubtiefe, DL = Durchfahrtsiefe, FFOK = fertige Fußbodenoberkante
Maßangaben in mm